

## Barre d'étanchéité

**La barre d'étanchéité est un accessoire essentiel pour assurer une cloison anti-poussière efficace lors de vos travaux. Elle permet de fixer le film polyéthylène au plafond, garantissant une étanchéité maximale contre les poussières.**


### Avantages des barre d'étanchéité

- **Assure une étanchéité optimale** : Bloque efficacement la poussière au niveau du plafond en maintenant fermement le film polyéthylène.
- **Installation simple et rapide** : Se glisse facilement dans le support télescopique et se fixe par vis intégrée — aucun outil supplémentaire requis.
- **Renforce la stabilité de la cloison anti-poussière** : Limite les mouvements du film sous l'effet des courants d'air ou de la ventilation.
- **Utilisable avec ou sans mousse d'étanchéité murale** : Fonctionne seule ou en combinaison avec d'autres éléments pour une protection maximale.
- **Compatible avec les supports télescopiques** : Solution parfaitement intégrée à leur système de cloison temporaire.
- **Longueur pratique (1,20 m)** : Facile à transporter et à stocker, tout en couvrant une largeur standard de film.

### Dimensions des barre d'étanchéité

Réf	Dimensions (m)
24BARETA120	1.2

## Produit complémentaires :

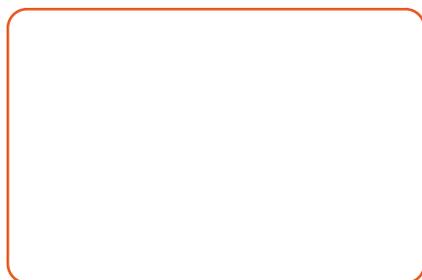

La **mousse d'étanchéité** est conçue pour optimiser l'efficacité de vos cloisons anti-poussière lors de travaux en site occupé ou en milieux sensibles. Elle s'installe entre le film polyéthylène et le mur, assurant ainsi une parfaite étanchéité périphérique et empêchant toute infiltration de poussières ou de débris. Souple et légère, elle se positionne facilement sur le support télescopique, sans colle ni fixation supplémentaire. Cette simplicité d'installation permet une mise en œuvre rapide, sans outillage, tout en garantissant un résultat professionnel.

**Réf : 22MOUETA120**