

Plaque de roulage standard

Plaques de roulage standards fabriquées à partir de plastiques recyclés de hautes qualités. Légères, résistantes et faciles à manipuler.

Plaque 150 x 100 cm épaisseur 12 mm



Plaque 200 x 100 cm épaisseur 15 mm




Avantages des plaques

- Écologique
- Léger (- 30 Kg)
- Facile à manipuler, 4 poignées
- Haute durabilité
- Haute flexibilité
- Hydrofuge
- Ne se corrode pas / Ne pourrit pas
- Répartit la charge

Accessoires :



Réf : 21PLACONSIMPLE Réf : 21PLACONMULTI
Connecteur simple (2 plaques) Connecteur multiple (4 plaques)



Dimensions des plaque de roulage standard


Réf	Max capacité avec sol* (Tonne)			Longueur (cm)	Largeur (cm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)	Poignées
	Non stabilisé humide	Non stabil sec	Dur					
21PLAROU150100	/	5 T	15 T	150	100	12	17	4
21PLAROU200100	4 T	15 T	40 T	200	100	15	30	4
Sur commande	2 T	7 T	20 T	244	61	12	17	2
Sur commande	2 T	7 T	20 T	244	122	12	34	4
Sur commande	4 T	15 T	40 T	200	50	15	15	2

*Les charges des plaques dépendent du sol, du poids, du type d'engin et de la superficie de contact avec la plaque ainsi que des conditions climatiques. Nous ne sommes pas responsable des éventuelles dommages des sols.

Plaque de roulage charges lourdes

Plaques de roulage pour charges lourdes, la solution parfaite pour les machines les plus lourdes, offrant une résistance exceptionnelle à l'usure.

Plaque 300 x 240 cm épaisseur 30/40 mm

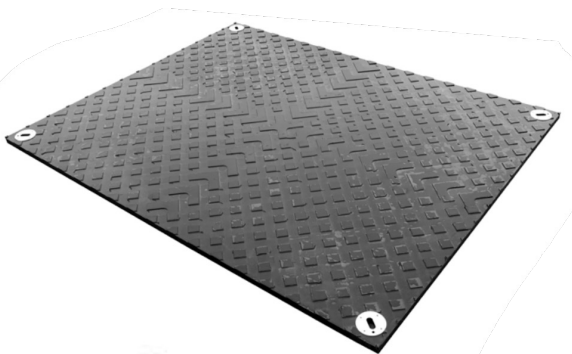

Crochet de levage



Dimensions des plaques de roulage charges lourdes

Réf	Max capacité avec sol* (Tonne)			Longueur (cm)	Largeur (cm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)
	Non stabilisé humide	Non stabilisé sec	Dur				
Sur commande	40 T	75 T	120 T	300	240	30	205
Sur commande	50 T	90 T	150 T	300	240	40	280

Options :



Gravage

Gravage

- Personnalise le produit
- Plus-value marketing
- Limite les vols



Anti-dérapant

Finition antidérapante

- Meilleure adhérence sur la plaque (préférable en cas de pluie)
- Seulement pour les plaques premium < 1000 mm largeur



Crantage

Crantage

- Crantage dans la masse pour un meilleur grip
- Très apprécié pour des machines lourdes, et utilisation sur sols non-nivelés
- Seulement pour les plaques premium >20 mm d'épaisseur



Poignée

Poignées supplémentaires

- Les plaques sont équipées de poignée, ce qui n'est pas le cas des plaques charges lourdes
- Il est possible d'ajouter d'autres poignées sur les plaques premium pour des connexions spécifiques entre plaque ou pour la manipulation